

ITA / ENG

ITA / ENG



MACHINERY

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY

Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
T. (+378) 0549 910511 - robopac@robopac.com
www.robopac.com

ROBOPAC SYSTEMS

S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacsystems@robopac.com
www.robopacsystems.com

ROBOPAC PACKERS

Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. (+39) 0541 673411 - robopacpackers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. (+39) 051 960302 - robopacpackers@robopac.com
www.robopacpackers.com

ROBOPAC BRASIL

Rua Agnese Morbini, 380 - 95700 - 404 Bairro Pomarosa
Bento Gonçalves / RS - Brazil
T. (+55) 54 3455-7200 - robopacbrasil@robopacbrasil.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER

10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. (+1) 503 353 7588 - sales@toptier.com
www.toptier.com

SUBSIDIARIES

ROBOPAC UK

Packaging Heights, Highfield Parc - Oakley - Bedford MK43 7TA - UK
T. +44 (0) 1234 825050 - sales@aetna.co.uk
www.aetnagroup.co.uk

ROBOPAC FRANCE

4, Avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
T. +33 (0) 4 72 14 54 00 - commercial@aetnafr.aetnagroup.com
www.aetnagroup.com/fr

ROBOPAC DEUTSCHLAND

Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
T. (+49) 711 80 67 09 - 0 - info@aetna-deutschland.de
www.aetnagroup.com/de

ROBOPAC U.S.A.

2150 Boggs Road, Building 200, Suite 200 - Duluth, GA 30096 USA
T. (+1) 678 473 7896 - (+1) toll free 866 713 7286
info@aetnagroupusa.com
www.robopac.com/US

ROBOPAC RUSSIA

129329 Moscow - Otradnaya str. 2B - building 7 office 1 - Russia
T. (+7) 495 644 3355 - info@aetnagroupvostok.ru
www.aetnagroup.com/ru

ROBOPAC CHINA

Building 2, No. 877, Jin Liu Road, Jinshan industry district, 201506, Shanghai - China
T. (+86) 0 21 62665966 - infochina@aetnagroup.com
www.aetnagroup.com.cn

ROBOPAC IBERICA

P.I. Portal Mediterráneo, Calle Dauradors 23 - 12500 - Vinaròs, Castellón - Spain
T. (+34) 964 860 901 - info@aetnaiberica.es
www.robopaciberica.es

Technoplat 3000

STAZIONE DI FASCIATURA AUTOMATICA
AUTOMATIC WRAPPING STATION



Rev. n. 00 - 3470300295 - 10/2019 - Aetna Comunicazione

Technoplat 3000

STAZIONE DI FASCIATURA AUTOMATICA AUTOMATIC WRAPPING STATION



DISPONIBILE SISTEMA R-CONNECT (OPT.)
R-CONNECT SYSTEM AVAILABLE (OPT.)

- MASSIMA PRODUTTIVITÀ
MAX PRODUCTION
- OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE
PERFORMANCE OPTIMIZATION & MONITORING
- MANUTENZIONE PREDITTIVA
PREDICTIVE MAINTENANCE
- RISOLUZIONE RAPIDA DEI PROBLEMI
DOWNTIME REDUCTION
- PLUG & PLAY
- INDUSTRIA 4.0
INDUSTRY 4.0



AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRAMITE R-CONNECT SOFTWARE UPDATE VIA R-CONNECT

- Nessun upgrade hardware richiesto
No hardware upgrade required
- Aggiornamento da remoto sul parco macchine installato
Remote update on the installed machine




NUOVA INTERFACCIA CON DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI NEW COLOUR TOUCH SCREEN GRAPHIC DISPLAY




- 12 programmi impostabili (con Multilevel Control)
12 programs that can be set (with Multilevel Control)
- Ciclo salita-discesa
Upward-downward cycle
- Ciclo con TOP incluso/escluso (opt.)
Cycle with TOP included/excluded (opt.)
- Velocità rotazione tavola
Turntable rotation speed
- Velocità carrello salita-discesa
Carriage up-down speed
- Fotocellula o altimetro
Photocell or altimeter
- Offset da terra
Offset from the ground
- Pressore incluso/escluso (opt.)
Presser unit included/excluded (opt.)
- Giri alti/Giri bassi
Top/bottom wraps
- Giri di rinforzo
Reinforcement wraps
- Tempo di taglio
Cutting time
- Tempo di saldatura (opt.)
Welding time (opt.)
- Tiro film
Film tensioning
- Pre-stiro film (regolabile con carrello PVS)
Film pre-stretch (adjustable with PVS carriage)
- Giri con cordonatura (opt.)
Roping device wraps (opt.)
- Riduzione di fascia (opt.)
Reduction film height (opt.)

LAYOUT TECHNOPLAT 3000 [mm]

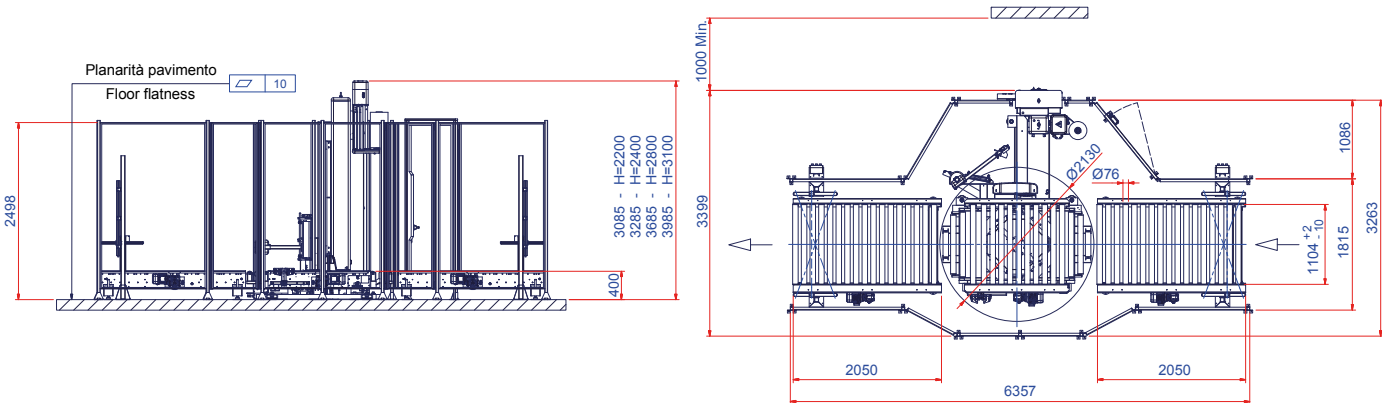

PERCHÈ TECHNOPLAT 3000? WHY TECHNOPLAT 3000?

- **FACILE DA UTILIZZARE** GRAZIE ALLA NUOVA INTUITIVA INTERFACCIA A COLORI
EASY TO USE THANKS TO THE NEW INTUITIVE COLOUR INTERFACE
- **AGGIORNAMENTO SOFTWARE DA REMOTO** TRAMITE R-CONNECT
SOFTWARE REMOTE UPDATE VIA R-CONNECT
- OPERAZIONI DI CARICO IN **TEMPI RIDOTTI**
LOADING OPERATIONS IN REDUCED TIME
- **PRODUTTIVITÀ ELEVATA FINO A 35 PALLET/H**
HIGH PRODUCTIVITY UP TO 35 PALLET/H

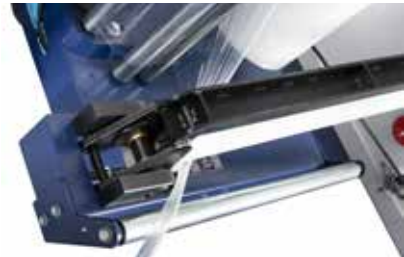

Cordonatore e stringifascia (opt.)
Roping device and reduction film height (opt.)



Sistema automatico di pinza, taglio e spalmatura film (o saldatura opt.)
Automatic film clamping, cutting and spreading (or welding opt.) system



Top (opt.)
Mettifoglio automatico per la protezione totale del prodotto dall'acqua
Automatic top sheet insertion for the total product protection from water

CARRELLO PGS
Il carrello di prestiro PGS presenta un prestiro motorizzato a rapporti fissi (200%) con ruote dentate intercambiabili manualmente. La gamma dei valori di prestiro può essere ampliata con ingranaggi da 150%-200%-300% disponibili come opzionali intercambiabili.

PGS CARRIAGE
The PGS film delivery device is equipped with a powered fixed gear (200%) pre-stretch system. A wide range of additional gear sets can also be purchased (150%-200%-300%).



CARRELLO PVS
Carrello di prestiro a doppia motorizzazione indipendente con regolazione da quadro del rapporto di prestiro da 100% a 300%.

PVS CARRIAGE
PVS Carriage with powered stretch system controlled by two independent motors. Stretch ratio adjustable from panel board from 100% up to 300%.

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

MACCHINA <i>MACHINE</i>	TECHNOPLAT 3000 PGS	TECHNOPLAT 3000 PVS
lunghezza rulli L_r / rollers length L_r	(mm)	1100 std. 1300 opt.
diametro rotazione tavola table rotation diameter	(mm)	2130 (Lr=1100) / 2200 (Lr=1300)
portata massima / max load weight	(kg)	1500
velocità rotazione tavola table rotation speed	(rpm)	5÷15
velocità salita -discesa carrello carriage up-down speed	(m/min)	2,5÷7
tipo carrello / film carriage type	PGS	PVS
tiro film / film tensioning	regolabile da pannello / adjustable from panel	
prestiro film / film pre-stretch	fisso/ fixed 200% std.	variabile / variable 100-300%
dimensioni massime pallet (LxW) maximum pallet dimensions (LxW)	(mm)	1200x1000 (Lr=1100) / 1200x1200 (Lr=1300)
altezza massima prodotto maximum product height	(mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.
alimentazione / power supply	(V)	400 V 3Ph + PE 50/60 Hz
potenza installata / installed power	(kW)	3,5 3,9
altezza di lavoro / working height	(mm)	400÷550
dimensioni massime bobina (HxØ) max reel dimensions (HxØ)	(mm)	500x300 std 750x300 opt.
peso massimo bobina / max reel weight	(kg)	20
spessore film / film thickness	(µm)	10÷35*
inforcabilità / forklifting	laterale / lateral	

*Il film deve essere del tipo prestirabile / The stretch film must be compatible with pre-stretch.
I contenuti di questo catalogo sono stati verificati al momento della stampa. Robopac si riserva il diritto di modificare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei prodotti e degli accessori illustrati nel presente documento. / The contents of this catalog have been verified before the press. Robopac reserves the right to modify in every moment the technical characteristics of the products and accessories illustrated in the present document.